

248万画素 バリフォーカルドームカメラ

ADS-FIR3602DMVF



仕様表


カメラ	
イメージセンサー	1/2.8インチ SONY Exmor CMOS
出力解像度	1920 x 1080 (1080P)
映像出力	AHD / CVBS (BNC 1Vp-p : 75Ω)
水平解像度	1100TVLine
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f2.8-12mm
最低被写体照度	カラー : 0.01Lux 白黒 : 0Lux (LED ON)
赤外線LED	Φ5 x 15pcs
赤外線投光距離	最大15m
SN比	58dB以上 (AGC OFF)
ディナイト	IR CUT、EXT / Color / B / W /Auto
AGC	0-15
ホワイトバランス	ATW //AWC / INDOOR / OUTDOOR
シャッタースピード	AUTO、1/30-1/50000(FLK)
D-WDR	OFF / ON / AUTO
2DNR / 3DNR	OFF / 2DNR
BLC	OFF / BLC / HSBLC
デジタルスローシャッター	OFF / x2 / x4 / x5 / x6 / x7 / x8 / x10 x15 / x20 / x25 / x30
デフォグ	AUTO / OFF
ブライトネス	0-100
防水	IP66相当
電源	DC12V
寸法	Φ105*81mm(H)
重量	480 g
使用温度範囲	-10~50℃
使用湿度範囲	30~80%RH

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

製品特徴

- 優れた耐衝撃性、赤外線内蔵
248万画素 AHD 2.0仕様の屋内用バンダルドームカメラ。ドーム型では珍しい赤外線LED搭載で夜間の映像も鮮明に撮影可能。(夜間撮影時は白黒映像になります) f2.8-12mmのバリフォーカルレンズを搭載し設置環境に合わせたレンズ調整が可能。
- f2.8-12mm バリフォーカルレンズ搭載
- 248万画素SONY製イメージセンサー搭載
- 最大約15mまでの赤外線投光機能搭載
- 防水規格IP66準拠

外形寸法

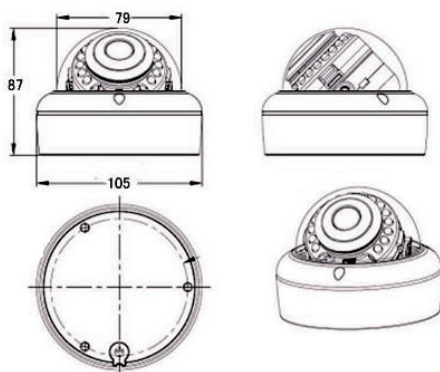

安達商事株式会社

住所 : 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL : 03-5829-8852

Email : mail@adachitrading.co.jp

Website: www.adachitrading.co.jp