



11インチモニター一体型NVR ワイヤレスカメラセット

- ・ 便利な11インチモニター一体型
- ・ 大容量HDD内蔵（最大4TB対応）
- ・ 映像同時録画/再生（4ch/8ch）
- ・ HDMI映像出力搭載
- ・ USBメモリへバックアップ可能
- ・ 映像通信距離最大100m
- ・ スマートフォンリモートアクセス
- ・ 設置場所に応じて選べるカメラタイプ
- ・ カメラを中継器として使えるリピート機能を搭載！

ⒺⒶ 206-000563

ⒺⒶ 206-000564



WiFi対応

最大飛距離100m！
屋内等障害物のある箇所でも
約20mほどの通信が可能



フルハイビジョン画質

最大4台のカメラまで同時に
録画/再生が行えます。
(8台対応機有)



選べるカメラタイプ

設置場所に応じて、パレット型
ドーム型を選択できます。



HDMI出力搭載

11インチのモニター搭載一体
型のため、モニターを用意す
る必要がありません。



大容量HDD内蔵

最大4TBのHDDまで対応
長時間録画が可能です。




スマートフォン対応

スマートフォン連動で、遠隔地
からの映像確認が可能です。

※1 最大映像通信距離は障害物のない見通しでの通信距離となります。
屋内等障害物の状況により通信距離が短くなる場合があります。

中継器機能（リピータ）

カメラの中継機能を使うことで、障害物によってNVRとカメラ間の電波が届かない場合でも迂回して映像を映すことが可能です。

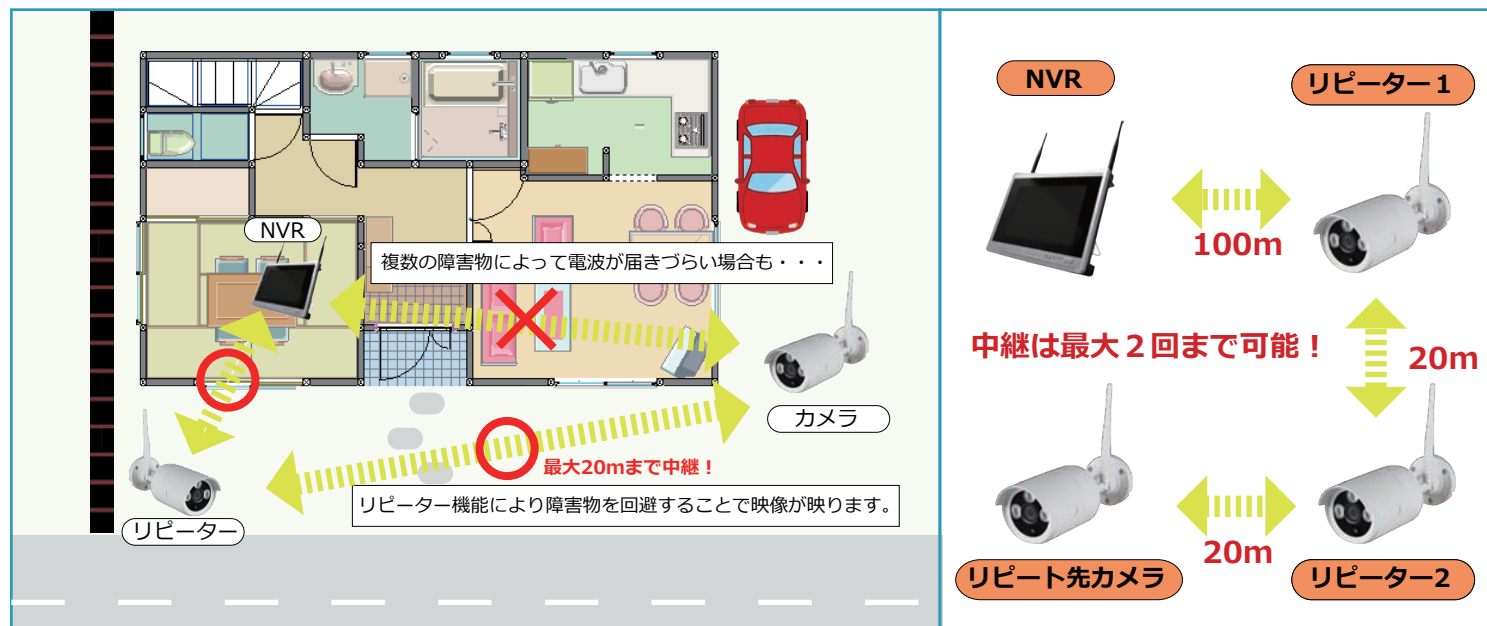

製品仕様

録画機

システム	組み込みLinux	
映像入力	ネットワーク (4ch/8ch)	
映像出力	HDMI (1920 x 1080)	
録画解像度	1080 p/960 p/720 p	
仕様	同期再生	
ビデオコントロール	録画方式	マニュアル/時間/モーション
	再生モード	ライブ/再生/イベント
	バックアップ	USBメモリ
外部インターフェイス	ネットワーク	RJ45 10M/100M
	USB	1/2 WIFI インターフェイス USB2.0
ネットワークコントロール	プロトコル	UPnP/SMTP/PPPoE/DHCP/etc
その他	電源	DC12V 2A
	消費電力 (HDD除く)	5W
	使用温度範囲	-10℃～55℃
	使用湿度範囲	10%～90%
	寸法	W310 x H230 x D50mm
	重量 (HDD除く)	3 kg

カメラ

画素数	約200万画素
OS	組み込みLinux
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャンセンサー
インターフェイス	RJ45/WIFI 802.11 b/g/n 2.4Ghz
S/N比	39.1 dB
解像度	1920 x 1080 16 : 9
最低照度	カラー 0.1Lux 白黒 0.01Lux
OSD	有
ホワイトバランス	自動
Day & Night	自動/カラー/白黒
3D-DNR	自動
ストリーム	Tri Stream
	1920x1080 @ 30fps
防水	IP66
電源	DC12V 1A
使用温度範囲	-10℃～50℃
使用湿度範囲	30%～80%
寸法	205 x 70 x 55mm

※ 本製品に記載の電波到達距離は、メーカーが行った見通し環境でのテスト結果に基づいた動作確認距離となっております。

実際に製品を使用した場合と結果が異なる場合があります。

※ 設置箇所が無線LAN や他の2.4GHz 帯の無線機器を利用している場合、いずれかの電波環境が悪くなる場合があります。

※ コンクリートやヘーベル材等の壁面をまたぐ場合、電波がほとんど飛ばない恐れがあります。状況によっては完全に利用出来ない場合もございます。

お問い合わせ

安達商事株式会社

住所：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL : 03-5829-8852

Email : mail@adachitrading.co.jp

Website: www.adachitrading.co.jp