

6in1 屋外対応 1080P 248万画素 筒型 小型カメラ

ADS-HY1080SDI

1/3
CMOS

WDR

BLC

BNC

IP66

DC
12V



仕様表


カメラ

イメージセンサー	1/3インチ Panasonic CMOS
有効画素数	2000(H) x 1241(V)
出力解像度	1944(H) x 1092(V)
レンズ	f3.6mm 2MP M12ミニレンズ
水平視野角	約82°
逆光補正機能	OFF/BLC/HSBLC
WDR	OFF/Low/Middle/High:WDR SNR:120DB
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー-DSS : 0.017Lux (赤外線照射内0Lux)
SN比	48dB (AGC OFF)
デナイト機能	AUTO/COLOR/BW/EXT
AGC	0~15
ホワイトバランス	ATW/MWC
シャッタースピード	1/50s~1/60,000s
ノイズリダクション	3DNR/OFF/Low/Middle/High
DSS	OFF/x2/x4/x8/x16/x32
デフォグ	OFF/ON/Low/Middle/High
OSD言語	英語/日本語
映像出力	AHD/TVI/CVI/CVBS/SDI/EX-SDI
映像出力端子	BNC(緑):SDI/EX-SDI BNC(赤):AHD/CVI/TVI/CVBS
防水性能	IP66相当
電源	DC12V (最大100mA)
動作温度範囲	-10~50℃
動作湿度範囲	30%RH~80%RH
外形寸法(mm)	Φ23 x 79.5mm
重量 (本体のみ)	約80g

製品特徴

- 248万画素 Panasonic製 CMOS センサー搭載
- 全ての映像送信方式に対応 (AHD/TVI/CVI/CVBS/HD-SDI/EX-SDI)
- デジタル&アナログ同時出力対応
- 防水構造IP66相当 屋外設置可能
- レンズフォーカス調整可能
- 屋内外を問わないコンパクトな筒形デザイン

外形寸法

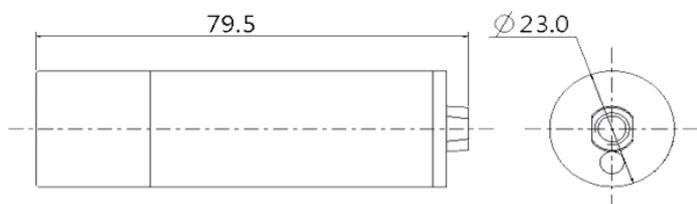

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

安達商事株式会社

住所：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL : 03-5829-8852

Email : mail@adachitrading.co.jp

Website:www.adachitrading.co.jp