

513万画素 小型ピンホールカメラ

ADS-AHD5304P



仕様表

カメラ	
イメージセンサー	1/2.9インチカラー-CMOS
出力解像度	2560 (H) x 2048 (V)
同期方式	内部同期
映像出力	AHD / TVI / CVI / CVBS
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f3.7mm/ピンホールレンズ
水平視野角	約80°
最低被写体照度	0.01Lux/F1.2(AGC ON)
SN比	52dB以上 (AGC OFF)
赤外線LED	無
デイナイト	Color / B / W /Auto
ホワイトバランス	ATW/MWC
シャッタースピード	AUTO、1/30(1/60)-1/50,000s
ノイズリダクション	3DNR 1~16
防水	無
電源	DC12V 最大60mA
寸法 (レンズ部除く)	36(W)x36(H)x13(D)mm
重量	約44 g
使用温度範囲	-10~50℃
使用湿度範囲	30~80%RH

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。


製品特徴

■小型ながらHD画質を確保出来るピンホールカメラ

513万画素AHD5MP仕様の小型防犯カメラ。
1/2.9インチSONY製イメージセンサー、f3.7mm (水平画角約80度) のピンホールレンズを搭載。
小型でコンパクトな筐体ながらD-WDR機能、逆光補正機能、3DNR機能など夜間撮影に関しても優れた機能を備え、低照度でも鮮明な映像を映し出せます。
またモニターに出力することで本体でのOSDの操作も可能になっています。

■本体ボタンにてOSD操作可能

外形寸法

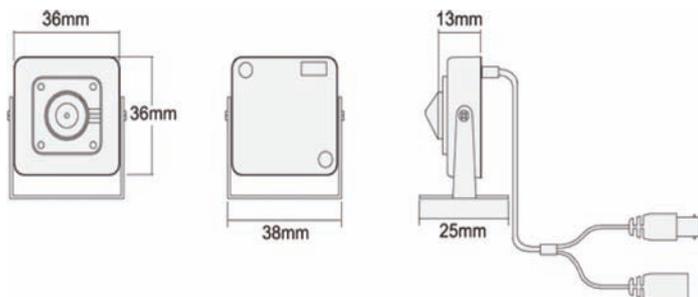

安達商事株式会社

住所：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL : 03-5829-8852

Email : mail@adachitrading.co.jp

Website:www.adachitrading.co.jp