

4in1 音声付5MPカメラ



536万画素 マイク内蔵小型ピンホールカメラ

ADS-ATC5504PA



仕様表

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8インチカラーCMOS 5.36メガピクセル
出力解像度	5mp(2592x1944)最大20fps/ 4mp(2560x1440)最大30fps
映像出力	AHD/TVI/CVI/CVBS切替式
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f2.5mmピンホールレンズ
水平視野角	98°
最低照度	0.01Lux(AGC ON時)
音声	あり
SN比	58dB以上 (AGC OFF)
D-WDR	OFF/ON
ホワイトバランス	ATW / MWC
シャッタースピード	AUTO,1/50~1/50,000s
ノイズリダクション	OFF / ON
電源	DC12V
寸法	W36x H36x D19mm
	※奥行きはレンズ、スタンドを含まず
使用温度範囲	-10°~50°
使用湿度範囲	30~80%RH
重量	105g


仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

製品特徴

■小型ながら超広角レンズ搭載ピンホールカメラ
536万画素4in1内蔵マイク付き小型カメラ。
1/2.8インチSONY製f2.5mm（水平画角約98度）のM12超広角ミニレンズを搭載、より広い範囲で映像映ります。
小型でコンパクトな筐体ながらDNR,D-WDRなどの機能を搭載、夜間撮影に関しても優れた機能を備え、低照度でも鮮明ような映像を映し出せます。
またモニターに出力することで、本体でのOSDの操作も可能になっています。

■本体のOSDボタンから5MPと4MPと2MPとCVBSの設定可能

外形寸法

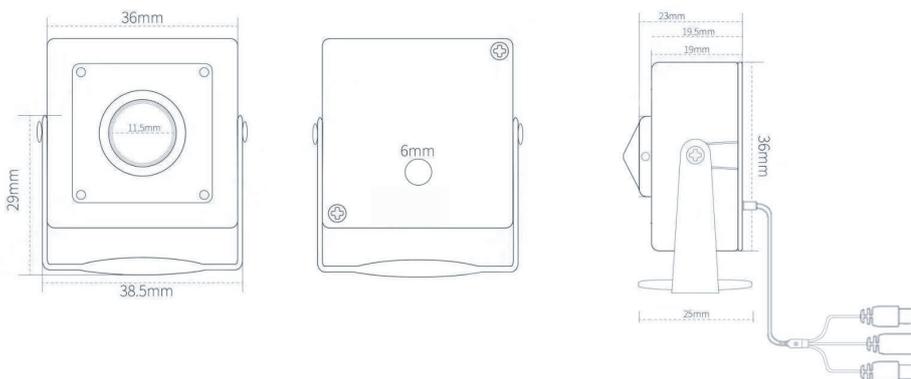

安達商事株式会社

住所：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL : 03-5829-8852

Email : mail@adachitrading.co.jp

Website:www.adachitrading.co.jp