

IPカメラ接続対応ソーラーWi-Fiリピーター



仕様書




仕様表

商品名	Wi-Fi SOLAR REPEATER
無線LAN規格	IEEE802.11g、IEEE802.11b
通信周波数	2.4~2.4835GHz
伝送速度	300Mbps
無障害物信号届く距離	約半径100M
対応プロトコル	IPv6/IPv4
アンテナ方式	外付け
ソーラーパネルW数	15W
バッテリー容量	26000mAh
満充電所要時間	12時間
満充電使用可能時間	3日間
入力端子	Type-C
電源	DC5V1A
推奨接続カメラ台数	8台以下
防水仕様	IP66相当
最大稼働電流	3.3V±0.2 120mAh
外形サイズ	約235(W)x (D)x320(H)
重さ	1397g (アンテナ含む)

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

寸法図

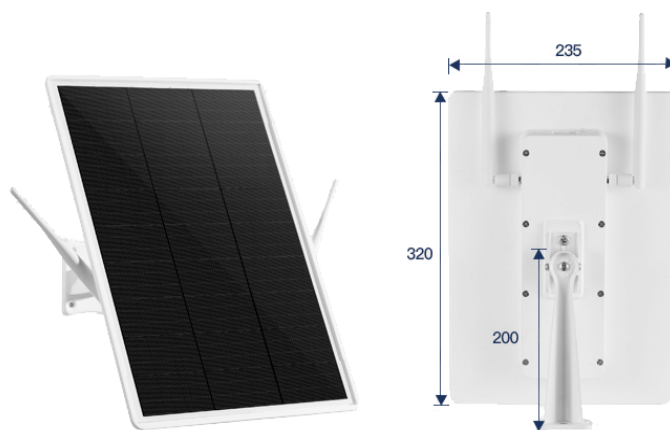

製品特徴

- 長寿命Wi-Fiモジュールを使用したWi-Fiリピーター
- 15Wソーラーパネル、26,000mAh大容量バッテリー搭載
- 無障害物で、半径100メートルまで信号を届きます
- 最大8台接続可能な無線ルーター機能
- 2.4GHz無線信号転送速度は300Mbpsで、スムーズに映像を映ります
- 防水仕様はIP66相当

安達商事株式会社

住所：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL：03-5829-8852

Email：mail@adachitrading.co.jp

Website: www.adachitrading.co.jp