



HDMI対応モニターシリーズ

HDMI対応 15インチ/17インチ/19インチ カラーTFT液晶モニター



ADAN-MNT150T / ADAN-MNT170T / ADAN-MNT190T

HDMI入力対応

HDMI端子を搭載、フルHD（1920 x 1080）による高精細な映像表示が可能です。

高表示解像度TFT液晶パネル採用

アスペクト比4：3の高解像度TFT液晶パネルを採用した液晶モニターです。
1280*1024の高解像度表示が可能です。

多彩な入力方式

HDMI端子の他、VGA端子、AV端子、BNC端子、USB端子を搭載しており
様々な機器との接続が行えます。


音声スピーカー内蔵

モニターへスピーカーが内蔵されているため、音声機器との接続も可能
となっています。

製品仕様

型式		ADAN-MNT150T	ADAN-MNT170T	ADAN-MNT190T
液晶パネル	アスペクト比	4.3	4.3	4.3
	最大表示解像度	1024x768	1280x1024	1280x1024
	輝度	300 : 1	300 : 1	300 : 1
	コントラスト比	500 : 1	500 : 1	500 : 1
	最大表示色	約1670万色	約1670万色	約1670万色
	バックライト	LED	LED	LED
	視野角度	水平160°/垂直160°	水平170°/垂直165°	水平170°/垂直165°
	応答速度	12ms	5ms	5ms
入力端子	信号方式	NTSC/PAL	NTSC/PAL	NTSC/PAL
	VGA入力	アナログRGB:VGA(D-Sub 15pin)	アナログRGB:VGA(D-Sub 15pin)	アナログRGB:VGA(D-Sub 15pin)
	HDMI入力	HDMI端子	HDMI端子	HDMI端子
	BNC入力	BNC端子	BNC端子	BNC端子
	AV入力	RCA端子	RCA端子	RCA端子
音声入出力	USB入力	有	有	有
	音声入力	RCA/Φ3.5mmステレオジャック	RCA/Φ3.5mmステレオジャック	RCA/Φ3.5mmステレオジャック
	音声出力	Φ3.5mmステレオジャック	Φ3.5mmステレオジャック	Φ3.5mmステレオジャック
	スピーカー	Max2W x2	Max2W x2	Max2W x2
電源	電源アダプター入力	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
	ディスプレイ本体入力	DC12V / 1A 10W以下	DC12V / 4A 15W以下	DC12V / 4A 15W以下
キャビネット色		黒	黒	黒
壁掛け		VESA(75mm x 75mm)	VESA(75mm x 75mm)	VESA(75mm x 75mm)
ベーススタンド		デスクトップ用スタンド	デスクトップ用スタンド	デスクトップ用スタンド
使用温度		0~40℃	0~40℃	0~40℃
仕様湿度		20%~80% (結露なきこと)	20%~80% (結露なきこと)	20%~80% (結露なきこと)
外形寸法 (スタンド含まず)		W350xH275xD35mm	W385xH320xD38mm	W426xH351xD38mm
重量 (スタンド含む)		約2,400 g	約3,100 g	約3,400 g

寸法図

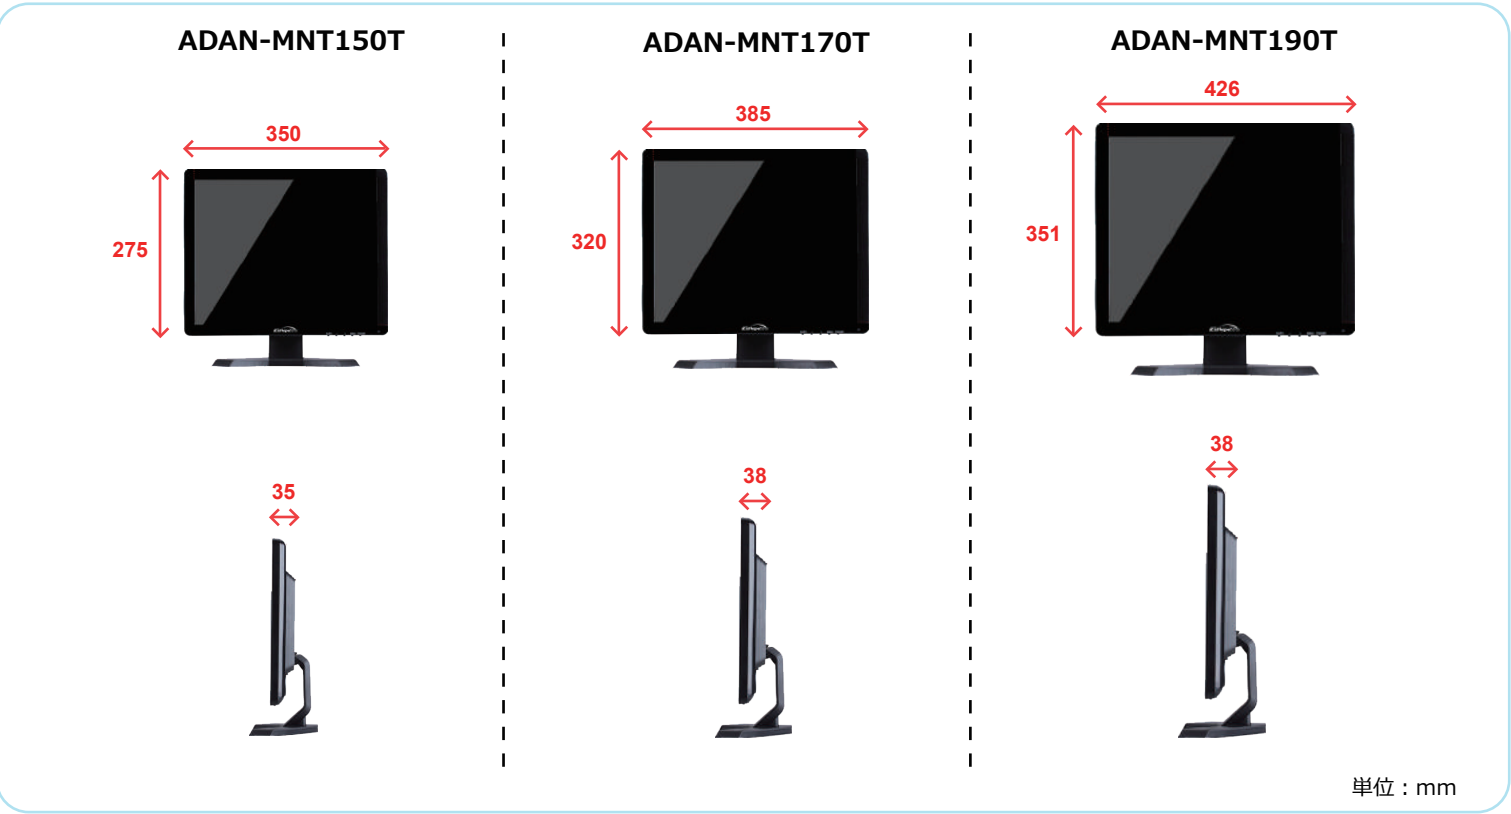

お問い合わせ

安達商事株式会社

住所 : 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL : 03-5829-8852

Email : mail@adachitrading.co.jp

Website:www.adachitrading.co.jp