

130万画素 電動バリフォーカルレンズ搭載
SDカード録画対応 防犯カメラ



ADS-AHDVFSD2812



仕様表


カメラ	
イメージセンサー	1/3インチカラーCMOS
有効画素数	1280 (H)x960 (V)
映像出力	CVBS (1.0Vp-p75Ω)
レンズ	2.8~12mm/F1.2
水平視野角	30~100°
逆光補正機能	BLC/HSBLC
WDR	D-WDR
同期方式	2 : 1インターレース
ビデオ信号出力	1.0Vp-p75Ω
ガンマ補正	0.45
赤外線投光距離	最大40m
最低被写体照度	カラー : 0.1Lux 白黒 : 0Lux (赤外線LED)
SN比	50dB (AGC OFF時)
デナイト	AUTO / COLOR / BW / EXT
AGC	ON 0~15 / OFF
ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR
シャッタースピード	1/60~1/50,000秒
ノイズリダクション	3D-DNR
プライバシーマスク	4箇所
その他機能	上下左右反転 / ブライトネス / シャープネス
圧縮方式	H.264 AVI
録画解像度	1280x720
録画FPS	1~30FPS
画質	LOW / MIDDLE / HIGH / AUTO
再生速度	x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
録画モード	連続 / 手動 / スケジュール / モーション
記録媒体	SDカード 1~256GB
防水	IP66相当
電源	DC12V
消費電流	600mA (最大)
重量	810g
使用温度範囲	-10~40℃
使用湿度範囲	30~80%RH

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

製品特徴

- 130万画素SONY製 CMOS センサー搭載**
 130万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。レンズに2.8mm-12mmの電動バリフォーカルを搭載し、微妙なレンズ調整もリモコン操作で修正することが出来ます。
- 最大256GBまでのSDカード録画に対応**
 内蔵の録画機能で最大256GBまでのSDカード録画に対応し高画質の映像を長時間録画可能です。
- 赤外線照射距離 約40m**
- 日本語OSDメニュー表示対応**
- 防水構造IP66相当、屋外に設置可能**

外形寸法

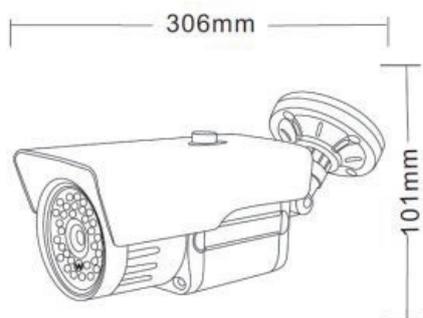

安達商事株式会社

住所 : 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL : 03-5829-8852

Email : mail@adachitrading.co.jp

Website: www.adachitrading.co.jp